
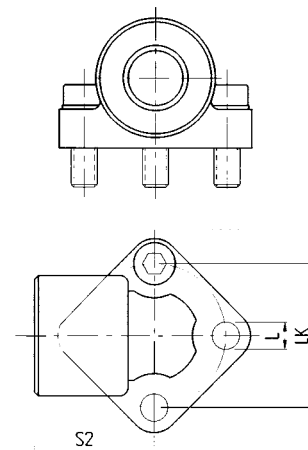


169 | 3-Loch Flansch 90° BSPP-Gewinde Stahl

3-hole flange 90° BSPP-threaded steel

havit
Hochdruckflansche



Bestellbezeichnung: ordering code:	C 45^{*1}
• Flansch incl. metrischem Schraubensatz u. O-Ring flange including metric bolts and o-ring	WDS-...K

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	Lochkreis hole-figuration	Typ type	Abmessungen dimensions					Schrauben bolts	O-Ring o-ring	Gewicht (nur Flansch) weight (flange only)
			A	B	S1	S2	L			
kg/cm ²	LK							M		kg
315	26	WDS 05/38	G 3/8"	11	17	24	5,3	3 x M5 x 20	14 x 1,78	0,16
315	26	WDS 05/12	G 1/2"	11	17	24	5,3	3 x M5 x 20	14 x 1,78	0,15
315	30	WDS 1/38	G 3/8"	12	17	26	6,3	3 x M6 x 20	15,88 x 2,62	0,16
315	30	WDS 1/12	G 1/2"	12	17	26	6,3	3 x M6 x 20	15,88 x 2,62	0,15
315	40	WDS 2/12	G 1/2"	19	21	36	8,5	3 x M8 x 25	23,81 x 2,62	0,33
315	40	WDS 2/34	G 3/4"	19	21	36	8,5	3 x M8 x 25	23,81 x 2,62	0,31
315	51	WDS 3/34	G 3/4"	26	26	45	10,5	3 x M10 x 30	31,42 x 2,62	0,57
315	51	WDS 3/100	G 1"	24	26	45	10,5	3 x M10 x 30	31,42 x 2,62	0,52
315	56	WDS 3B/34	G 3/4"	26	26	45	10,5	3 x M10 x 30	31,42 x 2,62	0,57
315	56	WDS 3B/100	G 1"	26	26	45	10,5	3 x M10 x 30	31,42 x 2,62	0,52

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material